




PATEK PHILIPPE
GENEVE

自动转表盒技术规格

电源按钮

电源按钮保持「按下」状态，表示自动转表盒处于运行状态

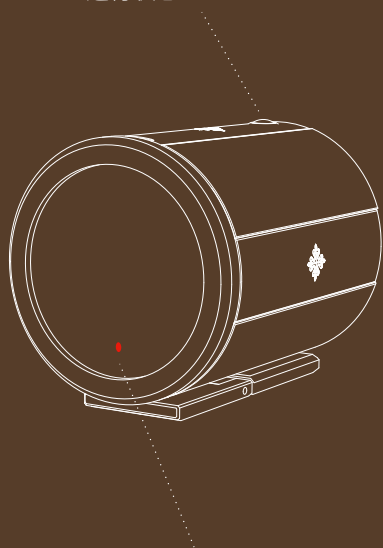


低电量指示灯

仅在电池电量降至指定百分比以下时亮起

电池仓

使用六节标准AA电池
(不可充电) 供电

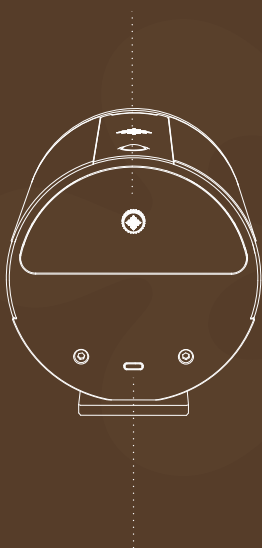

USB-C接口

兼容标准5V电源适配器；
在电池电量不足时供电

主要功能：

- 每日上弦1,600转（顺时针800转+逆时针800转）
- 运行平稳，转速为11转/分钟
- 高效的常规上弦操作：每小时旋转6分钟（顺时针+逆时针），随后暂停运行54分钟
- 按下电源按钮后的第一个小时内进行快速上弦，确保获得至少10小时动力储存
- 第二个小时进入静止阶段，并在随后的14小时进行常规上弦
- 运行16小时后自动进入休眠阶段；自动转表盒将暂停运行8小时
- 随后的所有24小时循环均包含16小时的常规上弦以及8小时的休眠阶段

